



REEM

C O N C E P T

BY FARVERINGEN

G U L V





Farveringen er Norges største grossist innen overflateprodukter. Vår styrke er rask og god logistikk og bredde i sortiment. Vi handler fra de største produsentene i Europa av de forskjellige gulvtypene og har lokale representanter over hele landet.



VÅRE LEVERANDØRER



MILJØ



Vi tar vårt miljøansvar og har som plan å bli Miljøfyrtårn sertifisert innen kort tid. Våre forhandlere handler også mange andre varer fra oss, slik at vi samkjører flere produsenter på en leveranse. Dette gir færre halvfulle lastebiler på veien, som også sparer miljøet.

I N N H O L D

FARGEKODER OG GULVTYPER.....	s. 4	• Room Max.....	s. 50
ROMANBEFALINGER	s. 5	• Superior	s. 52
PRIS/KVALITET	s. 5	KORK	s. 54
BRUKSKLASSE OG AC KLASSE	s. 6	• Cork Essence	s. 58
UNDERGULV/UNDERLAG	s. 8	• Wood Resist+	s. 60
PARKETT.....	s. 10	• Wood Go	s. 64
• SAGA Natural	s. 12	• Amorim Wise.....	s. 66
• SAGA Herringbone	s. 14	KLIKK-VINYL.....	s. 68
• SAGA Exclusive	s. 16	• Elemental Isocore.....	s. 70
• SAGA Premium	s. 20	• Elemental Residential.....	s. 72
• SAGA Elegant	s. 22	• Rigid Essential.....	s. 74
• SAGA Basic.....	s. 24	• Elemental Tiles	s. 76
• SAGA Classic	s. 26	• Falquon Rigid Wood.....	s. 78
LAMINAT	s. 28	UNDERLAG.....	s. 80
• Mammut.....	s. 30	• Optistep.....	s. 81
• Mammut Plus.....	s. 34	• Ultrapro Basic.....	s. 81
• Robusto	s. 36	• Ultrapro Silent.....	s. 82
• Penthouse.....	s. 38	• Kork underlag	s. 82
• Herringbone	s. 40	LEGGEVERKTØY	s. 83
• Exquisit.....	s. 42	FOTLISTER	s. 84-85
• Exquisit Plus.....	s. 44	• Trappeneser/overgangslister s. 84	
• Dynamic	s. 46	• Finerte lister	s. 84
• Mega Plus	s. 48	• Laminerte lister.....	s. 85



FARGEKODER

Vi har delt opp de 4 kategoriene innen gulv i forskjellige fargekoder, som gjør det lett å finne igjen hvilken type gulv det er.



PARKETT

LAMINAT

KORK

KLIKKVINYL

FORDELER OG ULEMPER MED DE ULIKE GULVTYPENE

Alle gulvtypene har sine fordeler og ulemper, noe som kan være greit å vite om før man velger. Her er en enkel og generell oversikt:

GULVTYPE	FORDELER	ULEMPER
Parkett	<ul style="list-style-type: none"> • Ekte tre • Naturtro utseende • Kan repareres ved hakk/skader • Lunt å gå på • Lange bord 	<ul style="list-style-type: none"> • Reagerer på klima • Sårbart for skader • Tåler ikke mye fukt
Laminat	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstremt slitesterk overflate • Har blitt veldig naturtro • Prisgunstig vs parkett • Lange bord 	<ul style="list-style-type: none"> • Reagerer litt på klima • Leder raskt varme bort (kan virke kald) • Hardt å gå på • Gir mye romklang • Tre imitasjon
Kork	<ul style="list-style-type: none"> • Meget miljøvennlig • Slitesterk overflate • Meget god trinnlyd • Reduserer romklang • Har integrert underlag • Mykt å gå på 	<ul style="list-style-type: none"> • Korte bord • Tre imitasjon
Klikkvinyl med ny kjerne	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstremt dimensjonsstabil • Tåler vann og påvirkes ikke av klima • Meget slitesterk • God trinnlyd • Har integrert underlag 	<ul style="list-style-type: none"> • PVC – Minst miljøvennlige valg • Korte bord • Tre imitasjon

ROM-ANBEFALINGER

	KJØKKEN	SOVEROM	STUE	BARNEROM	VINDFANG/ENTRE
PARKETT	MEGET BRA	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA	GODT
LAMINAT	MEGET BRA	MEGET BRA	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA
KORK	PERFEKT	PERFEKT	PERFEKT	PERFEKT	MEGET BRA
KLIKKVINYL	PERFEKT	MEGET BRA	PERFEKT	MEGET BRA	PERFEKT

	TÅLER SLITASJE	VEDLIKEHOLDSVENNLIG
PARKETT	GODT	GODT
LAMINAT	MEGET BRA	MEGET BRA
KORK	MEGET BRA	MEGET BRA
KLIKKVINYL	MEGET BRA	MEGET BRA









PRIS OG KVALITET

For å gjøre det litt enklere å velge gulv har vi satt opp noen enkle kriterier på kvalitet og pris. Dette er alle gulvene merket med i brosjyren og de indikerer ca pris ut fra butikk:

		PRIS	KVALITET	
HØY	500 kr og høyere	▲	●	BEST
MEDIUM	300 til 500 kr pr kvm	▲	●	BEDRE
LAV	0 til 300 kr pr kvm	▲	●	GOD

Med kvalitet mener vi gulvets tekniske egenskaper. Utseende er ikke hensyntatt da dette varierer fra person til person hva man liker.


BRUKSKLASSER OG AC KLASSE

 PRIVAT BRUK			 KOMMERSIELL BRUK		
BRUKSKLASSE	AC KLASSE	FORKLARING	BRUKSKLASSE	AC KLASSE	FORKLARING
 21	AC 1	Moderat bruk. Passer for soverom eller gjesterom	 31	AC 3	Moderat bruk. Passer til hotell rom og mindre kontorer. Samme som klasse 23 for bolig.
 22	AC 2	Vanlig bruk. Passer til stue og kjøkken.	 32	AC 4	Vanlig bruk. Passer til stue og kjøkken.
 23	AC 3	Mye bruk. Passer til alle rom i huset. (ikke våtrom)	 33	AC 5	Mye bruk. Passer offentlige bygg, kjøpesenter etc.



GARANTI PÅ VÅRE GULV

Alle våre gulv kommer med garanti fra produsent. Generelt sett omhandler denne garantien gjennomslitasje av toppsiktet og er variabel fra gulvtype til gulvtype. For mer informasjon om hva garantien omfatter på det spesifikke gulvet du vurderer ta kontakt med din forhandler.

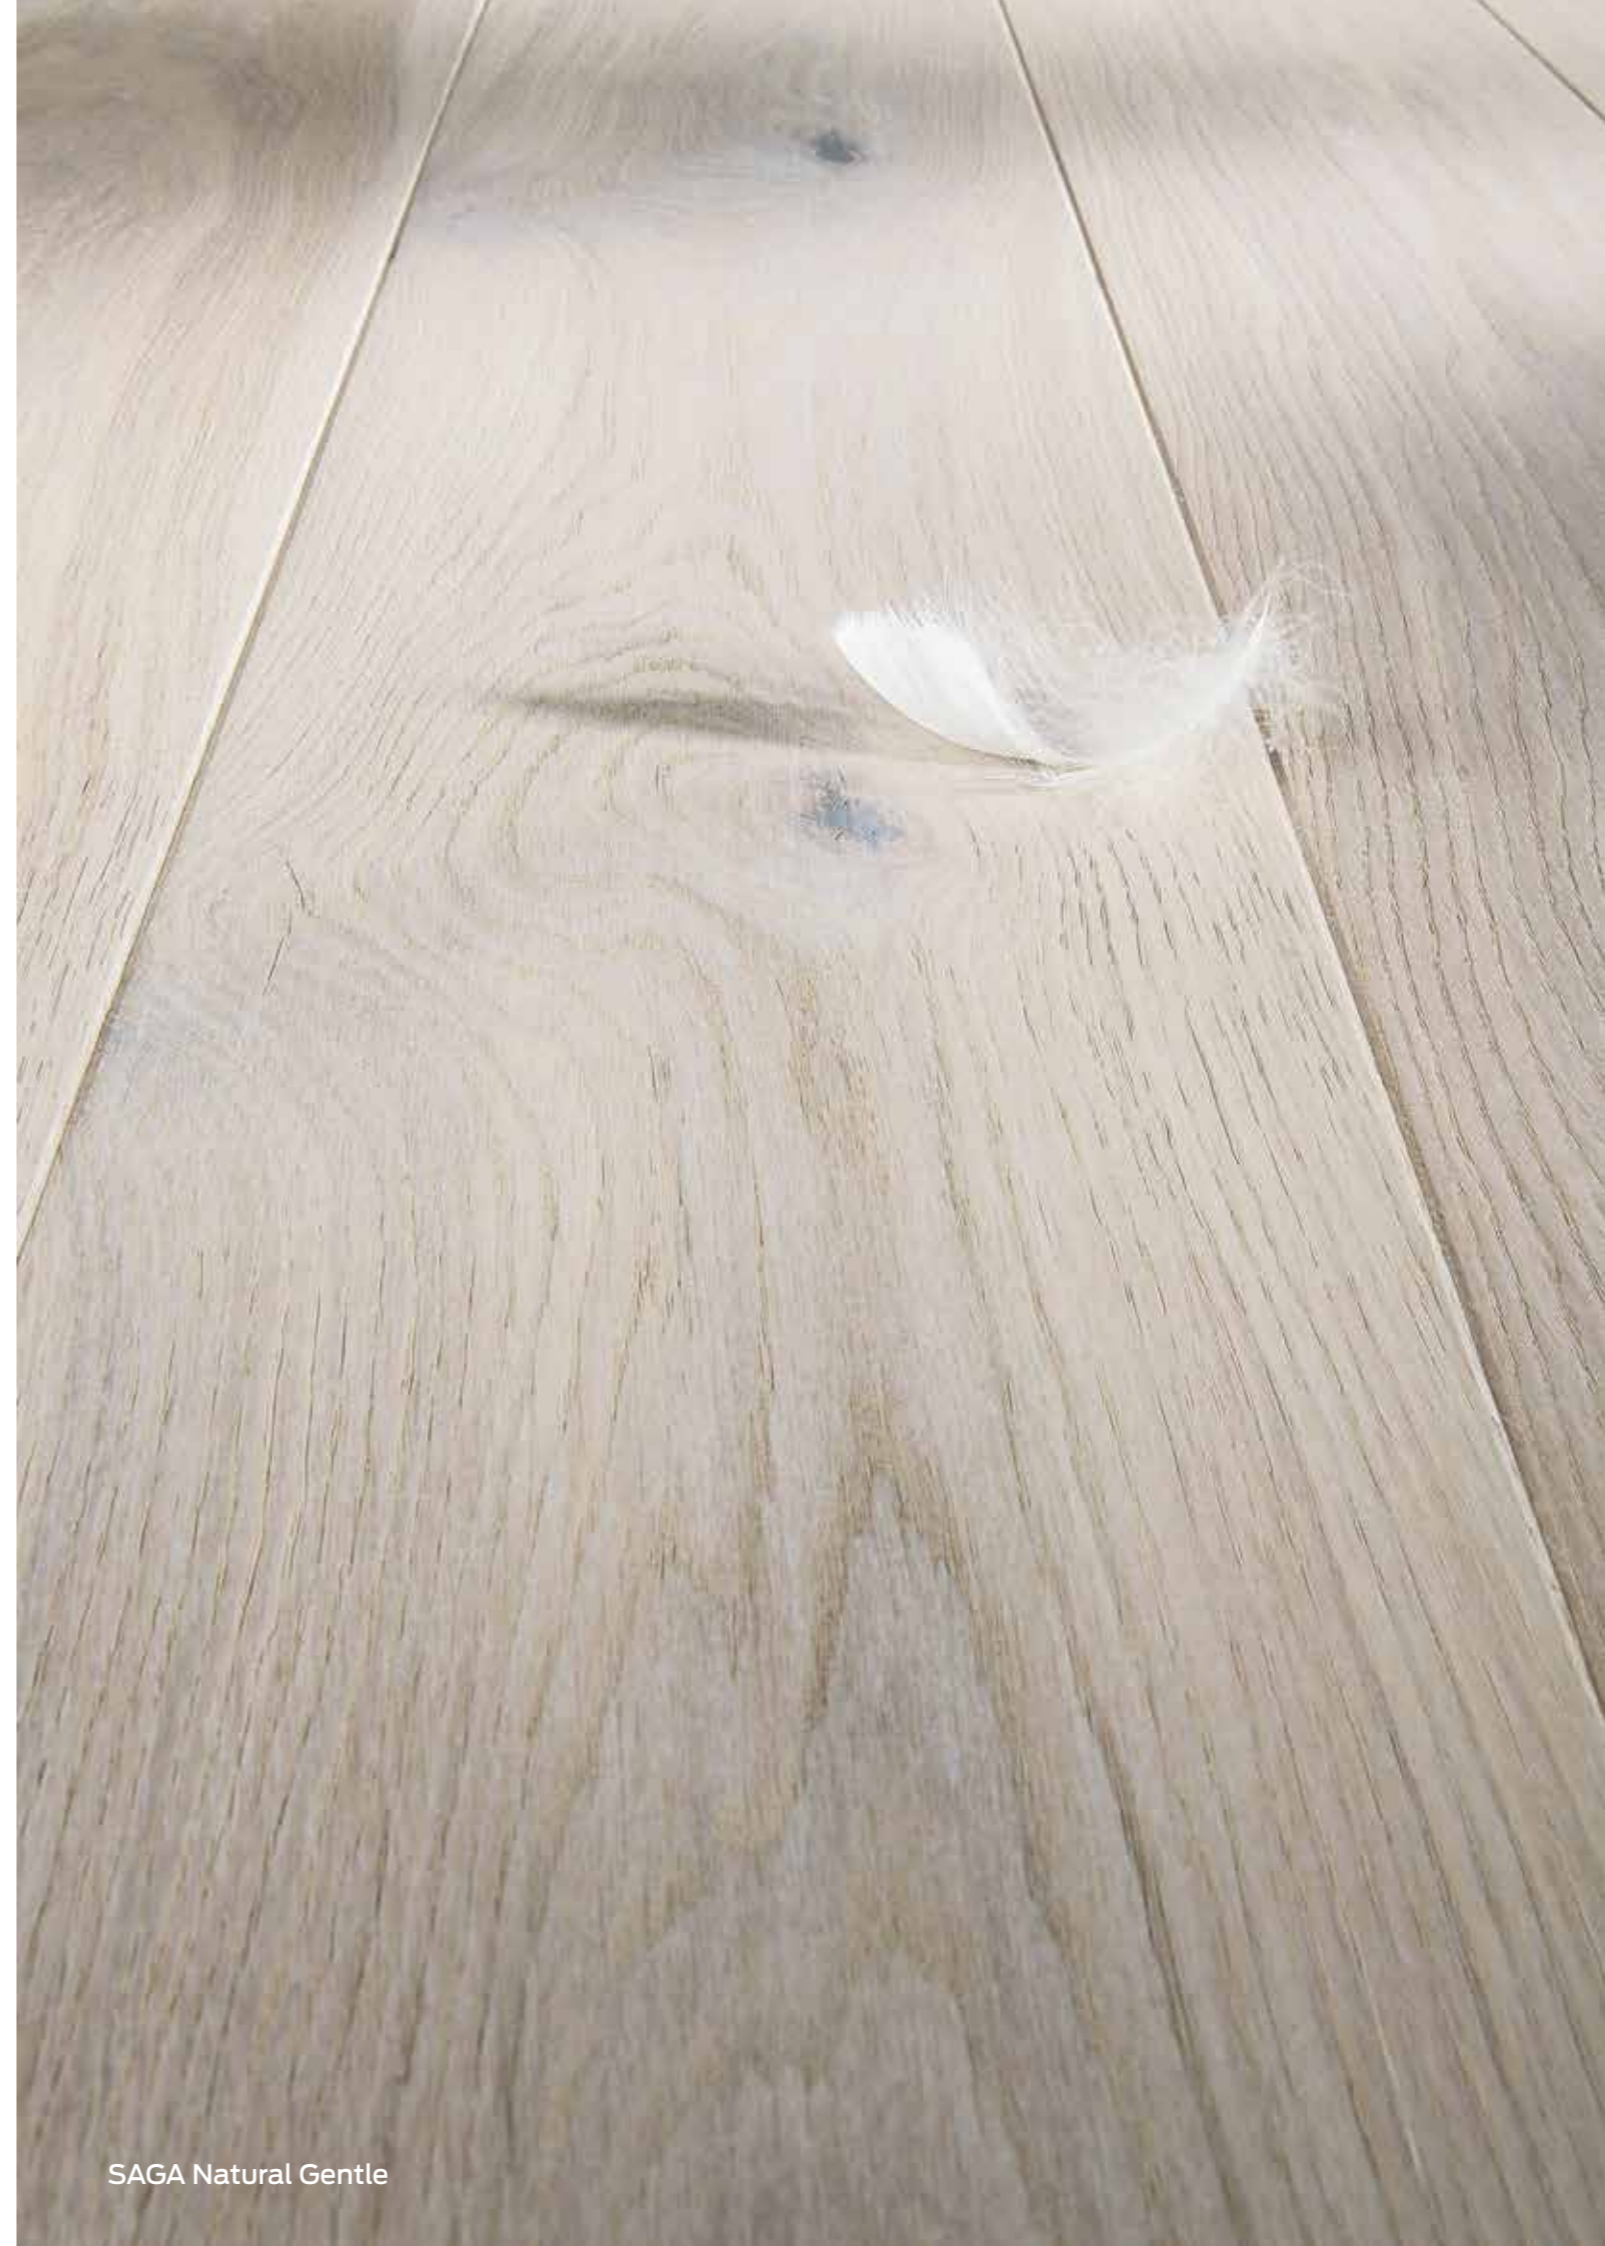



UNDERGULVET ER VIKTIG

Uansett hvilken gulvtype du velger er det viktig å sjekke om undergulvet er i god nok stand til å legge flytende gulv på. Som en hovedregel skal undergulvet være i henhold til NS 3420 med maks 3 mm ujevnheter på 2 meter.

Egnede undergulv vil være f.eks.:

- OSB
- Gammelt gulv som tre, PVC, tørr keramikk, linoleum
- Betong (max rest fuktighet: 2.0 CM %)
- Anhydritt sement og anhydritt flytende sementlag (max rest fuktighet: 0.3 CM %)
- Magnesium lag (max restfuktighet: 3.0 CM %)

Våtrom, damprom, badstuer, tepper og xylolith er ikke egnede undergulv. Undergulvet må være rent, tørt, plant og godt festet. Mindre ujevnheter kan kompenseres med en underlagsmatte - hvis det overstiger 3 mm/2 m – må det slipes ned eller rettes med avrettningsmasse. La en spesialist på undergulv gi deg en restfuktighetsrapport.



UNDERLAG

For best resultat er det viktig med et godt underlag til gulvet. Riktig underlag vil gi både økt komfort, redusere romklang og trinnlyd til etasjen under.

Her er noen enkle tips for å velge underlag:

- Dersom det er gulvvarme må det legges en dampsperrer på 0,2 mm. Gjelder ikke klikkvinyl som tåler vann tvers gjennom.
- Finn ut hva som er viktig for deg med tanke på trinnlyd (lyd til etasjen under), redusere romklang og komfort.

Les mer om underlag bakerst i katalogen.



GULVVARME - IKKE NOE PROBLEM

Alle gulvene i Room Concept tåler gulvvarme med maks temperatur på 27 grader. anbefalt varme er 23-24 grader, da f.eks. salongtepper kan skape høyere temperaturer.

Her er noen enkle ting å tenke på før du begynner:

- Vær sikker på å varme opp mineral/betongunderlag før gulvet installeres for å eliminere restfuktighet, men la varmen være avslått under legging av gulvet.
- La en gulvvarmeekspert i ditt område gi deg en varmerapport
- Forsikre deg om at overflatetemperaturen på gulvet er minst 15°C under installasjon.
- Ved begynnelsen av hver varmeperiode, når du først skrur på gulvvarmen, så hev temperaturen gradvis 5°C hver dag til du når den ønskede temperaturen, men hold overflatetemperaturen under 27 grader.

Husk på at gulvvarme skal være komfortvarme og skal ikke brukes til å varme opp rommet.



GENERELL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Noen gulv tåler mer vann enn andre gulv, men å følge de samme rengjøringsprinsippene på alle flytende gulv gjør det enklere å rengjøre.

- Tørk over det tørre gulvet med en tørrmopp eller bruk en støvsuger.
- Flekker og skitt tørkes bort med en lett fuktig klut, følg treets lengderetning
- Ved vanskelige flekker bruk et vaskemiddel spesielt beregnet på gulvtypen du har.
- Bruk filtknotter under møbler og myke gummihjul på stoler.
- Bruk dørmatter ved inngangsdører.
- Skader på gulvet kan i noen tilfeller repareres. Ta kontakt med din forhandler for å råd og tips.

PARKETT

Et vakkert parkettgulv gjør hjemmet ditt til noe helt spesielt. Med sin naturlige overflate får du ekte tre på gulvet.

PARKETT BESTÅR AV 3 LAG

1. Bunnsjikt av furu/gran panel
2. Mellomsjikt av furu/gran på tvers for å stabilisere
3. Toppsjikt i forskjellige typer tre (se under).
4. Toppsjiktet er enten lakkert, oljet eller ubehandlet (les mer under)




OVERFLATER OG SORTERINGER

Naturen er en fantastisk skaper av mangfold. De ulike tresortene har forskjellig hardhet, farge, karakter og mønstre, så i parkettens verden vil du helt sikkert finne noe som passer dine individuelle ønsker.

Mange ønsker seg i dag produkter med et naturlig utseende, og i vår kolleksjon er det derfor mange

rustikke produkter som fremhever treets variasjon. Så vær oppmerksom på at en liten prøve ikke alltid er representativ og at det kan være variasjoner. Parkett er i tillegg behandlet for å gi overflaten ytterligere beskyttelse og særpreg, som oljet, lakkert og beiset, samt ulike behandlinger for å fremheve treets struktur.

Innfarget lys



Innfarget mørk



INNFARGET: Innfarging er en beis som legges på toppsjiktet. Parketten får en ny farge og inntrykket av struktur/mønster endres. Innfargingen er ofte med mørke farger og erstatter eksotiske mørke tresorter. Slipes gulvet kommer tresortens naturlige farge tilbake.

Rustikk sortering med kvister og fargevariasjoner



Finere sortering med lite kvist og et rolig utseende



Sortering: All parkett har sin sortering og varierer fra mye kvist og fargevariasjoner til lite kvist og rolig gulv. På sagaparkett.no finner du oversikt over gulvets sorteringer og hva du kan forvente av variasjoner.

Lett børstet



Glatt



Børstet: Ved å børste overflaten i parketten fjernes den mykeste delen av treet. Dette gjøres før parketten overflatebehandles. Børstingen gir en varm og fin overflate med trepore-struktur.

Glatt: Dette har vært den mest vanlige overflatebehandlingen av parkett. En glatt overflate gir en jevn og fin overflate uten trepore-struktur.

Mattlakk (hvitpigmentert)



Naturoljet



Mattlakk: Mattlakk gir gulvet en silkematt overflate, og har utseende som et oljet gulv. Fordelen med et mattlakkert gulv er at det krever minimalt med vedlikehold. Mattlakken kan også inneholde fargepigment.

Naturoljet: Oljen fremhever treets fine struktur, og gir gulvet et eksklusivt preg. Et oljet gulv trenger noe mer vedlikehold, og må oljes en gang i året eller mer. Oljen kan også inneholde fargepigment.



SAGA er Farveringens egen merkevare, og kjøpes fra forskjellige fabrikker for å sikre beste kvalitet, pris og utseende. SAGA er delt opp i forskjellige serier for å gjøre det enklere å velge den typen parkett man ønsker.

SORTIMENT

ENSTAVS

SAGA Natural

– 20,7 cm bredde 220 lengde



SAGA Exclusive

– 18 cm bredde 220 lengde



SAGA Premium

– 18 cm bredde 180 lengde



SAGA Elegant

– 15,5 cm bredde 180 lengde



TRESTAVS

SAGA Classic

– 20,7 cm bredde 220 lengde




SAGA Basic

– 20,7 cm bredde 220 lengde




SAGA NATURAL

Gulvet skal ikke konkurrere med interiøret, men bidra til å fremheve stilen. Gulvbordenes uvanlig bredde på 207 mm understrekes med tydelig v-fuge på langsiden. SAGA Naturals varme og naturlige overflate toner ned rommets innredning til en harmonisk helhet.

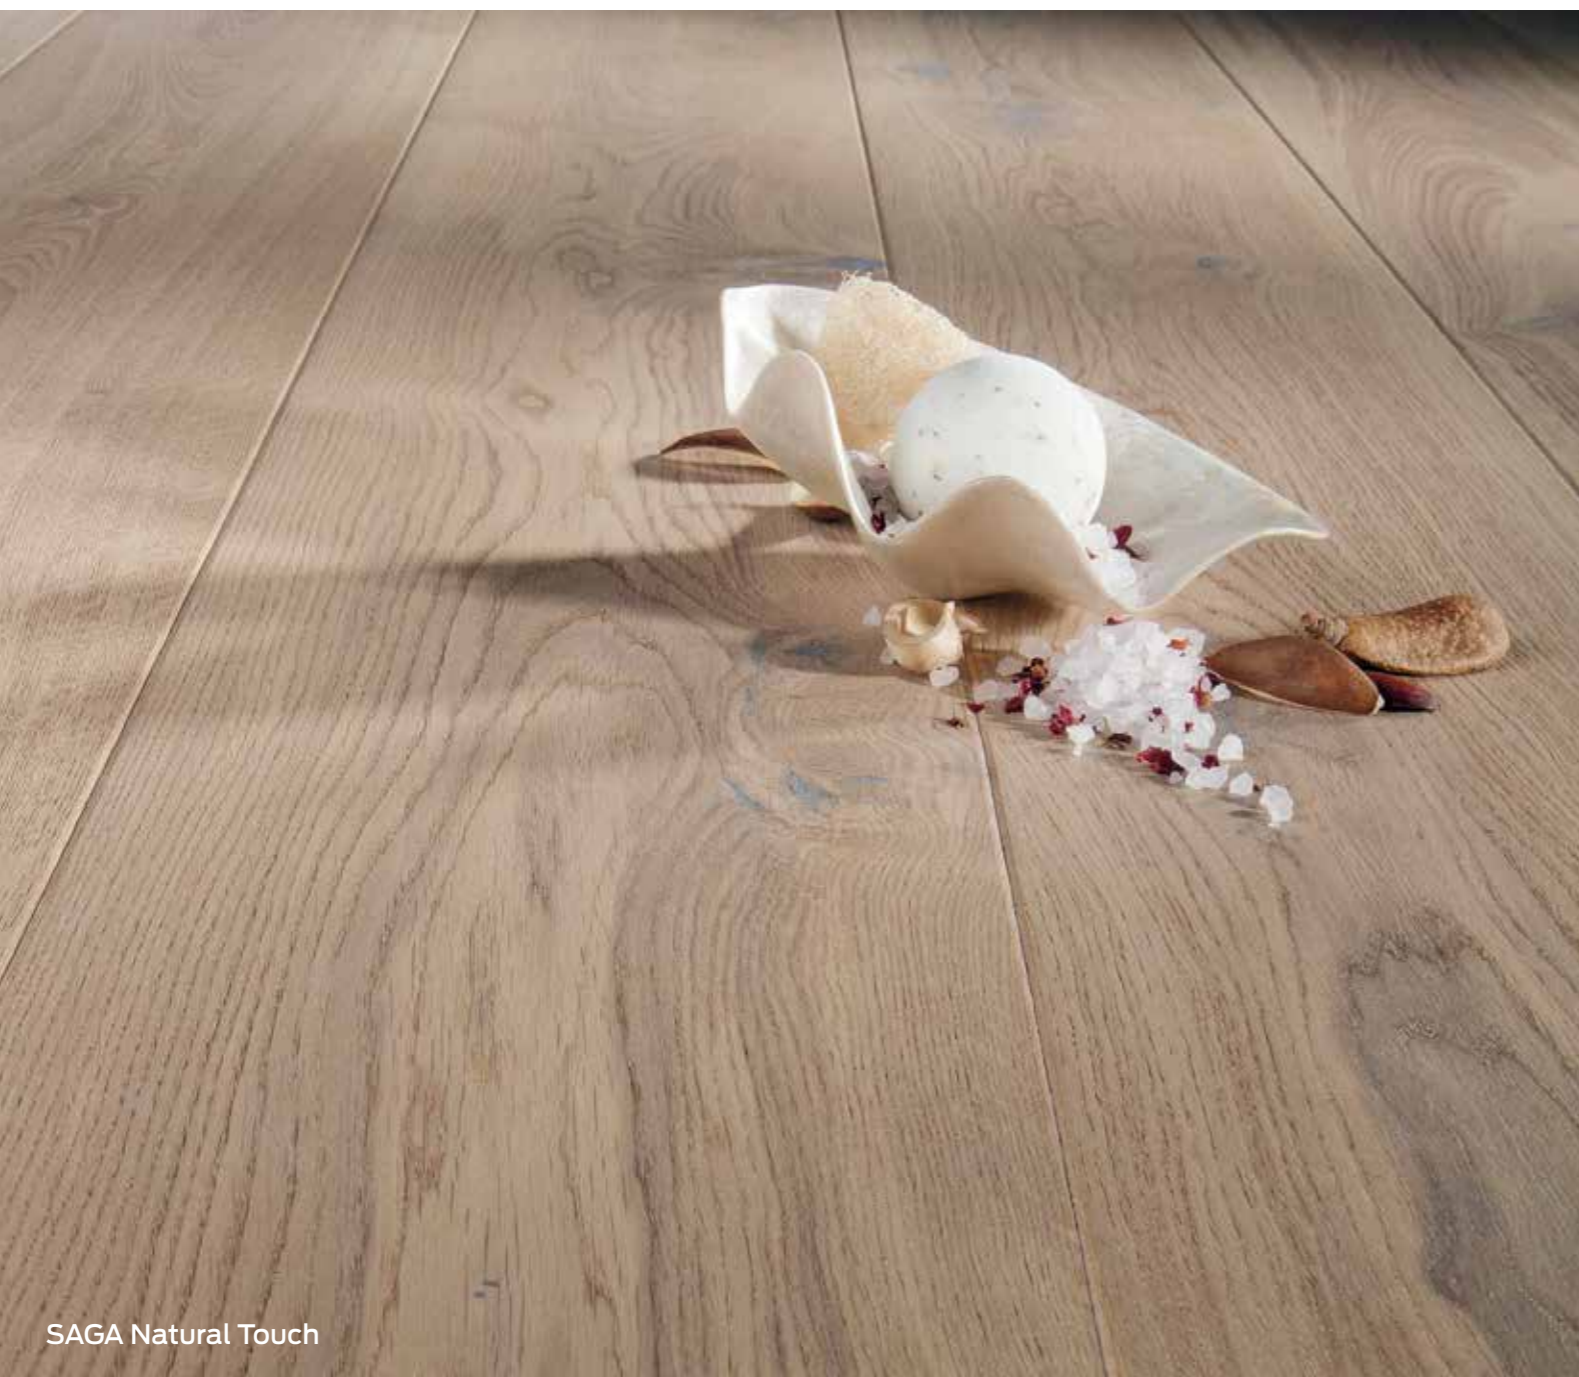

SAGA Natural Touch



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL GENTLE 5GC


Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, hvit mattlakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161671 / 49618724



Tilhørende fotlist • varenr. 500963

SAGA NATURAL HARMONY 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, hvit naturolje. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161672 / 49618758



Tilhørende fotlist • varenr. 501219

SAGA NATURAL SENSE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, brun naturolje. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161673 / 49618777



Tilhørende fotlist • varenr. 500965

SAGA NATURAL TOUCH 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, grå mattlakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 161675 / 49618732



Tilhørende fotlist • varenr. 500964

SAGA NATURAL COCO 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, beige/hvit mattlakk. Mål:14 x 207x 2200 mm. Vare nr. 184047 / 53410333



Tilhørende fotlist • varenr. 500962


SAGA NATURAL NUDE 5GC

Eik, 1-stav, børstet, v-fuge på langsiden, usynlig helmatt lakk. Mål:14 x 207 x 2200 mm. Vare nr. 500967 / 54080456

LAMINAT

Laminatgulv har en høyere motstand mot slitasje enn parkett. Gulvet er i all hovedsak bygget opp av organiske materialer og vil reagere på klima på lik måte som parkett. Et flott laminatgulv vil man ikke klare å skille fra parkett ved første øyekast, og kan være et godt valg for barnefamilier eller husstand med kjæledyr.

Laminatgulv består av fire lag med stabilt materiale. Det sikrer en ekstra lang varighet og unik kvalitet på gulvene.

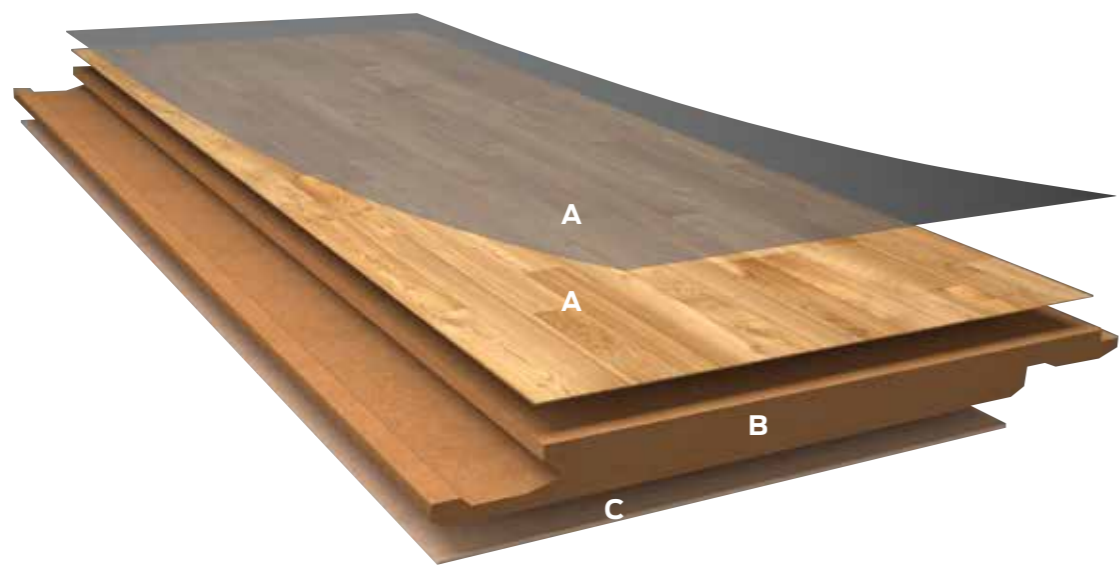

- A. Det øverste laget har en spesielt motstandsdyktig og slitesterk overflate. Det beskyttende laget er presset sammen med en dekorativ film som gir gulvet sin unike dekor.
- B. En HDF sponplate med ekstremt høy tetthet gjør gulvet meget solid (HDF, E1).
- C. Under HDF kjernen finnes en fuktighetsbeskyttende stabiliseringsfilm som sikrer og bevarer den strukturelle stabiliteten på gulvene.



Farveringen handler laminat i all hovedsak fra Kronotex, som årlig produserer over 60 millioner m² med laminat. Kronotex har klare definerte mål: De vil at de fremtidige generasjoner også skal kunne leve godt på vår unike blå planet. Derfor fortsetter de å utvikle bærekraftige trematerialer som er bra for oss og for miljøet. Kronotex utarbeider EPD'er slik at de miljømessige fordelene er direkte sammenlignbare på alle Kronotex laminatgulv.

SORTIMENT

MAMMUT
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1845 x 188 x 12 mm



MAMMUT PLUS
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1845 x 244 x 10 mm




ROBUSTO
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1375 x 188 x 12 mm



PENTHOUSE
BRUKSKLASSE 33 AC 5
- 1380 x 244 x 10 mm



HERRINGBONE
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 665 x 133 x 8 mm



EXQUISIT
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 193 x 8 mm



EXQUISIT PLUS
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 244 x 8 mm



DYNAMIC
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 193 x 8 mm




MEGA PLUS
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 1380 x 326 x 8 mm



ROOM MAX
BRUKSKLASSE 32 AC 4
- 2200 x 240 x 10 mm




SUPERIOR
AC4 BRUKSKLASSE 32
- 8 X 193 X 1380 MM



MAMMUT

Hvis du stiller høye krav til estetikk, kvalitet og slitestyrke, er det kun et gulv for deg; Mammut. Mammut kombinerer det beste fra Robusto, Dynamic og Exquisit, og er det ypperste innen laminatgulv. Fantastiske overflater med høy motstand mot påkjenninger. Dekorene er elegante med en herskkelig karakter og et utseende som gir følelsen av naturlig tregulv.

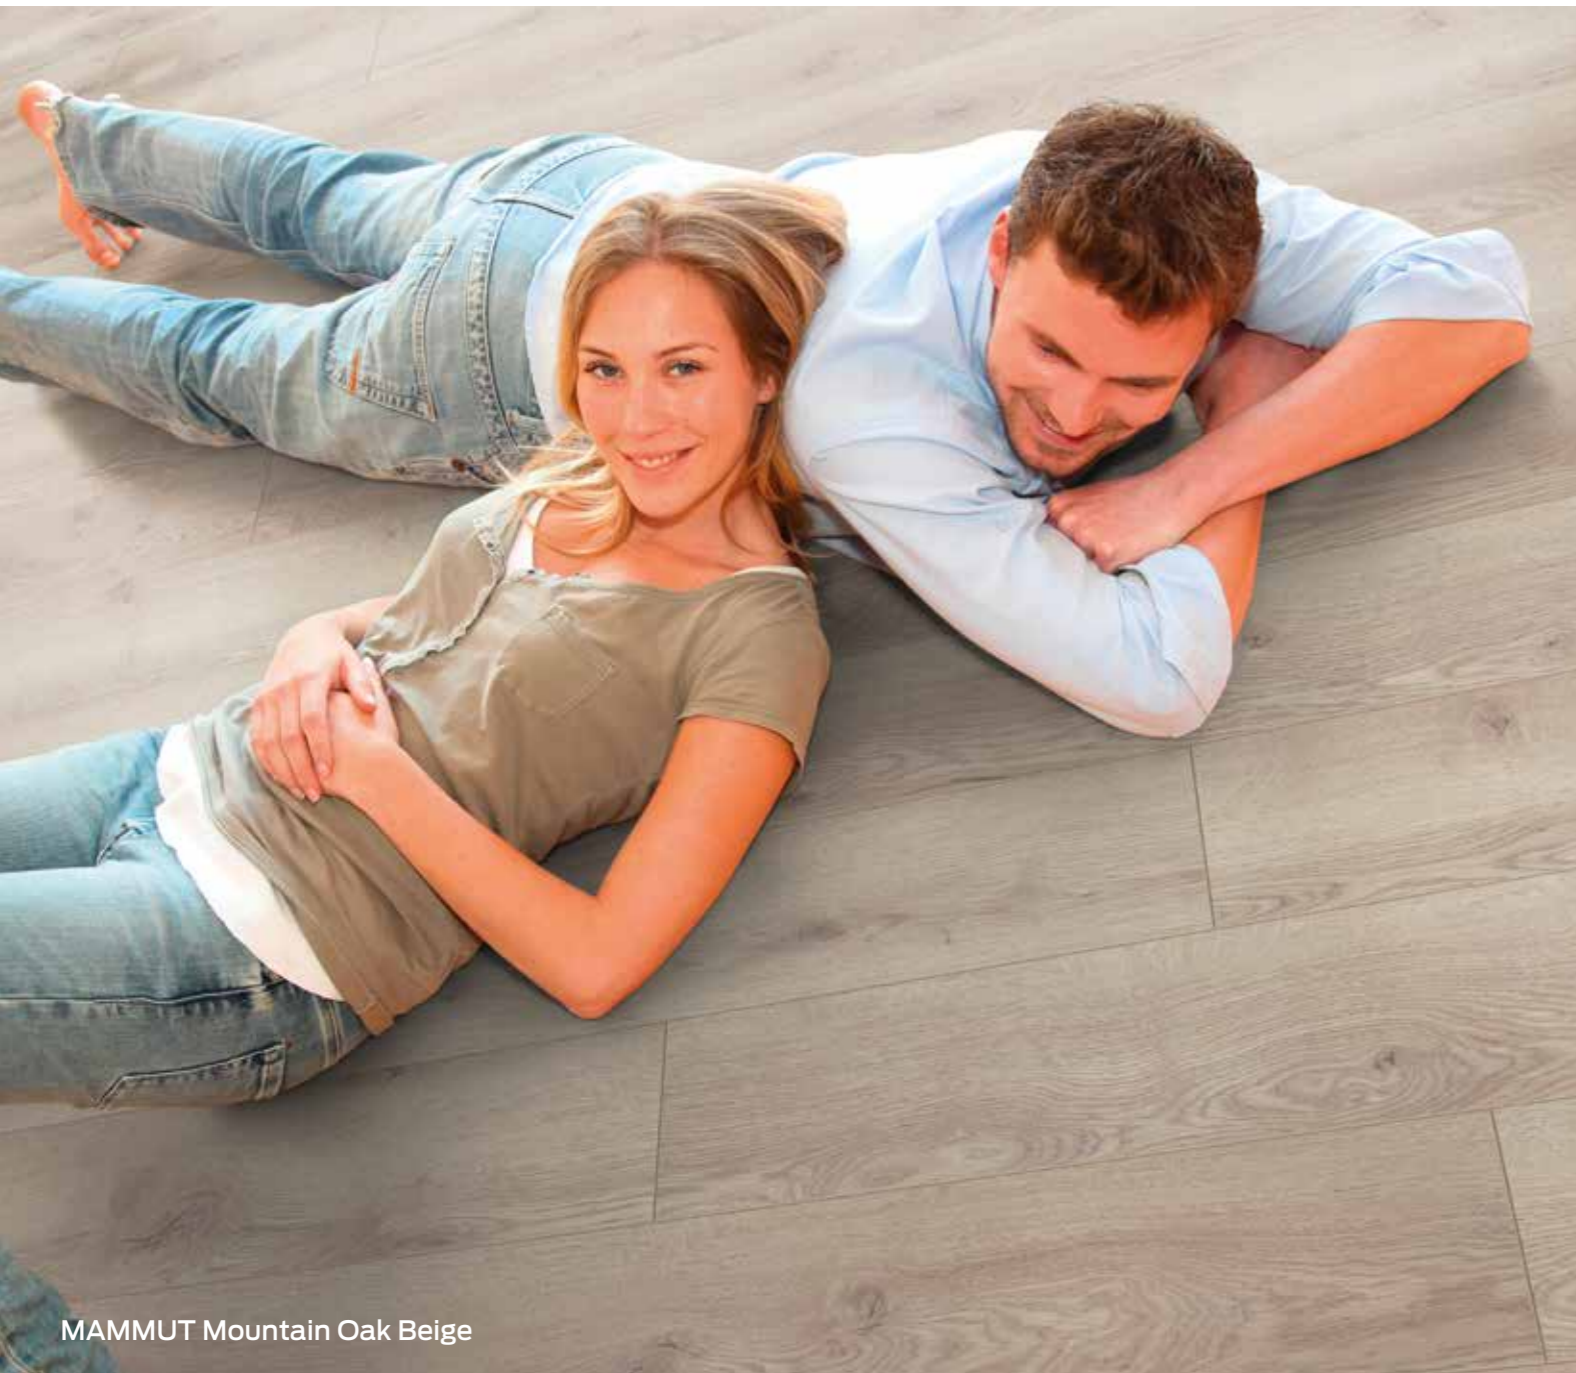

MAMMUT Mountain Oak Beige

BRUKSKLASSE 33 | AC 5

MÅL 1845 x 188 x 12 mm

PAKKE 4 Bord | 1,387 m²

PALL 56 Pakker | 77,627 m²

MGC KJERNE Gulvet tåler mer vannsøl



Tilhørende fotlist • varenr. 500960

MOUNTAIN OAK BEIGE D 4728

1-STAV | ER | V4 | 501059 | 55065413



Tilhørende fotlist • varenr. 500958

MOUNTAIN OAK NATURE D 4725

1-STAV | ER | V4 | 501057 | 55065360



Tilhørende fotlist • varenr. 118380

EVEREST OAK BEIGE D 3081

1-STAV | ER | V4 | 501053 | 55065322



Tilhørende fotlist • varenr. 167308

MACRO OAK BEIGE D 3669

1-STAV | ER | V4 | 501056 | 55065356



Tilhørende fotlist • varenr. 118382

EVEREST OAK WHITE D 3179

1-STAV | ER | V4 | 501055 | 55065341



Tilhørende fotlist • varenr. 118369

CAPITAL OAK LIGHT D 2800

1-STAV | CP | V4 | 501051 | 55065303

KORK



KORKENS UNIKE EGENSKAPER

Kork er et naturlig materiale som kommer fra barken på korkeik treet. Mennesket har ennå ikke klart å kopiere eller forbedre korkens unike kvaliteter. Cellestrukturen i kork ligner en bikube, noe som gir korken en naturlig termisk og lydisolerende egenskap. Cellestrukturen gjør også at kork absorberer støt. Med disse unike egenskaper er kork ideel til å bruke som gulv. Samtidig får du et vakkert og unikt gulv med høy gangkomfort av et materiale som ikke minst er fornybart og bærekraftig.



Wicanders er Farveringens leverandør av kork, og er en del av Amorim konsernet. På grunn av sin globale tilstedeværelse er Wicanders alltid på toppen når det gjelder miljøspørsmål. Ettersom korkbark kun tas av treet og treet lever videre, er miljøet meget godt ivaretatt. Korkeik må være 25 år gammel før man kan begynne å høste bark av treet, og etter man har høstet må man vente 9 år før man kan høste igjen. Dersom et tre har blitt for gammelt og må felles, er et krav om at et nytt tre må plantes.

Korkbaserte gulv er det absolutt beste miljøvalget innen flytende gulv. Korkgulv kommer også med ferdig underlag av kork, og trenger ikke ekstra underlag i tillegg til dette. Unntaket er dersom gulvet legges på betong eller gulvvarme, da må det legges dampsperre av plast 0,2 mm tykk.

SORTIMENT

CORK ESSENCE

- 905 x 295 x 10,5 mm



WOOD RESIST +

- 1220 x 185 x 10,5 mm



WOOD GO

- 1220 x 185 x 10,5 mm



AMORIM WISE


- 1225 x 190 x 7mm



WICANDERS CORK ESSENCE

Gjennom årene har Wicanders utviklet gulv- og veggbelegg med unike egenskaper, med sin innovative Corktech teknologi. Kork kommer fra barken av korkeik treet, og den høstes for hånd uten å skade treet. Barken vokser ut igjen og gjør dette til en fornybar og bærekraftig ressursforvaltning. Innovativ teknologi med de unike naturlige egenskapene til kork, oppnår man en høyere standard innen gulv. Cork Essence er en perfekt kombinasjon mellom skjønnhet, komfort og holdbarhet.

- Beskyttende overflate
- Ekte korkfinér
- Presset kork
- HDF Kjerne med Corkloc
- Integrert korkunderlag 1,2 mm

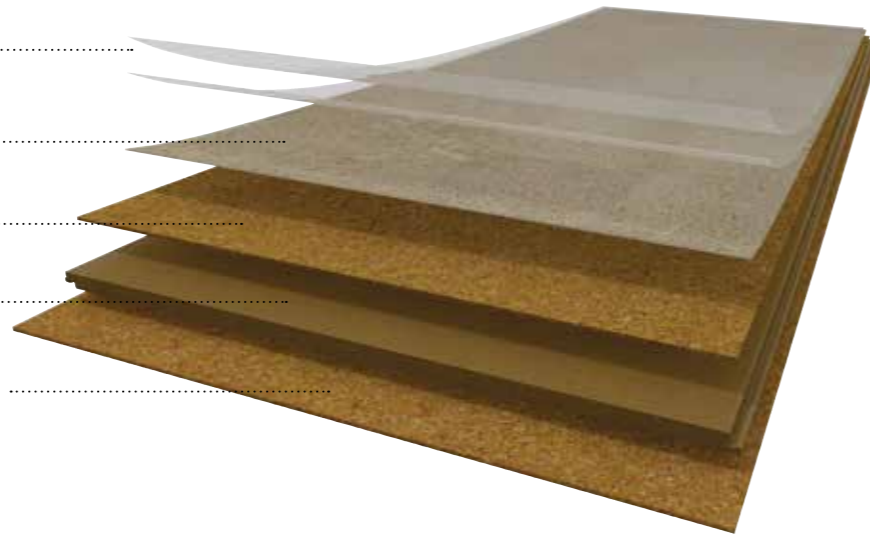

WICANDERS WOOD GO

Wood Go er tilgjengelig i flotte tredekorer med 0,3 slitesjikt. Kork er mykere enn tre men hardere enn tepper og er derfor den perfekte blandingen. Gulvet er både godt for føtter, ben og rygg. Den unike varmeisolasjonen i kork gir også en optimal gulvtemperatur hele året.

- Slitesjikt 0.3 mm
- Dekorativ overflate
- Vinyl
- Kork 1.5 mm
- HDF kjerne med Corkloc®
- Integrert korkunderlag 1.2 mm



WICANDERS WOOD RESIST+

Resist+ utnytter det beste i korkens egenskaper og har forskjellige typer treutseende for å imøtekomme ulike smaker. Tredekorene spenner seg fra klassisk til det mer rustikke utseende i flere fargevariasjoner. Med kork både over og under HDF kjernen får man komfort og varme som ingen andre gulv har.

- Beskyttende film
- Dekorativ overflate
- Presset kork 2,7 mm
- HDF kjerne med Corkloc®
- Integrert korkunderlag 1,3 mm



AMORIM WISE

– Det CO2 negative gulvet

Unikt miljøvennlig og bærekraftig gulv med et negativt karbonavtrykk. PVC fritt gulv produsert med kork i samtlige sjikt som gir kompromissløs gangkomfort, støyreduksjon, varmeisolasjon og støtmotstand. Med stilsikre og naturtro overflater får du den optimale kombinasjonen av ønsket design, velvære og respekt for naturen. Leveres med integrert korkunderlag for å forsterke ytelsene og forenkle monteringen. Kjerne med solid dimensjonsstabilitet og høy fuktmotstand. Kan legges flytende opp til hele 300 m2 uten behov for ekspansjonsfuger midt i gulvet.

- Beskyttende overflate
- Digitalt printet utseende
- Kork
- PVC fri rigid korkkjerne
- «Angle to angle» klikksystem
- Integrert korkunderlag



WOOD RESIST+

GANGKOMFORT

Corktech teknologien gjør Resist+ til et unikt konstruert gulv som utnytter korkens eksklusive egenskaper optimalt. Kork gir deg et overlegent gulv med høy gangkomfort, meget god støyreduksjon og varmeisolasjon, støttemotstand og ikke minst et vakkert og holdbart gulv i mange år fremover.

Med Resist+ får du det optimale gulvet av et unikt og miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate.



WOOD RESIST+ Mocca Oak



WOOD RESIST+ MANOR OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501490 / 57097392



WOOD RESIST+ MOCCA OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501491 / 57097403



WOOD RESIST+ QUARTZ OAK

10.5 x 185 x 1220 mm
501492 / 57097418

KLIKKVINYL

Klikkvinyll med den nye generasjonen kjerne har blitt svært populært da det passer til om du enten skal bygge nytt eller pusse opp. Takket være fleksibiliteten til klikkvinyll trenger du ikke å velge ulike gulv i huset i forhold til hvilke bruk rommet skal ha. Gulvene har en høy slitastyrke og egner seg også godt der det er stor trafikk, som for eksempel kontor og butikk. Den nye kjerne tåler også høy overflatevarme, og vil ikke bli like påvirket av f.eks. sollys slik tidligere generasjon klikkvinyll har blitt. Klikkvinyll tåler også vann tvers gjennom og passer dermed perfekt i både entre, kjøkken, vinterhage etc.



Farveringen handler gulv fra Aspecta som er verdensledende på klikkvinyll. I tillegg har vi et lite utvalg fra Falquon, som har noen unike dekorer vi mener passer godt i det norske markedet.

SORTIMENT

ASPECTA ELEMENTAL ISOCORE

8 x 220 x 1510



ASPECTA RESIDENTIAL

6,5 x 220 x 1210



ASPECTA ESSENTIALS

4,8 x 180 x 1200




ASPECTA ELEMENTAL TILES

5,2 x 448 x 906 mm




FALQUON WOOD

6 x 200 x 1500



ASPECTA

- A. KERAMISK TOPPSJIKT
Et UV-herdet toppsjikt med mikroskopiske keramiske partikler gir en overlegen motstand mot slitasje, smuss og behov for vedlikehold.
- B. 0,55 MM GJENNOMSIKTIG VINYLLAG
Et 0,55 mm gjennomsiktig vinyllag gir beskyttelse mot smuss, vann og slitasje, selv i krevende omgivelser.
- C. DEKORFILM
En autentisk dekorfilm av meget høy kvalitet gir gulvet et like levende og flott utseende som naturlig tre.
- D. 2 MM TOPPLAG AV SOLID VINYL
Flere lag med fast høykvalitetsvinyl forbedrer holdbarhet og gir et utmerket innrykk av kvalitet. På produktene med Rigid kjerne er ikke dette sjiktet med i konstruksjonen.
- E. KJERNEMATERIALE ISOCORE/RIGID
Isocore Technology® er høyt utviklet strukturell lukket celle som gjør at gulvet er 100% vanntett, ekstra sterkt, meget stabilt og har en lav vekt. RIGID kjerne er 100% vanntett, sterkt og stabilt. Er noe mer kompakt enn Isocore og dermed en høyere vekt.
- F. DROPLOCK 100™
Det unike klikksystemet DROPLOCK 100™ gir en rask og enkel installasjon, og sikrer sterke skjøter som holder år etter år.

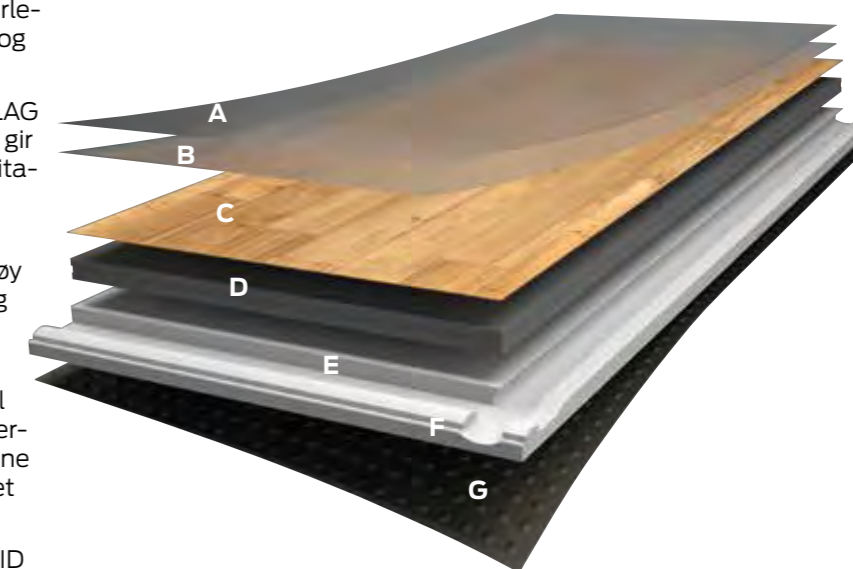

- G. LYDDEMPENDE UNDERLAG
Et integrert underlag minimerer både trinnlyden i rommet og støy til etasjen under. Underlaget er støtabsorberende, gir varme og komfort under føttene. Skjuler også mindre undergulvfeil.

FALQUON WOOD



ELEMENTAL ISOCORE



ELEMENTAL Isocore - den neste generasjonen av gulv. Kombinert med et naturtro utseende av ekte tre og den nyeste teknologien innen klikkvinyll gjør disse gulvene til noe helt unikt. Takket være flersjiktoppbygningen er Aspecta klikkvinyll meget formstabil og kan legges sammenhengende på store areal uten fare for oppsprekking eller deformasjon av gulvet.

Vinyloverflaten kombinert med integrert underlag gir et gulv som både er behagelig å gå på og som demper lyd både i rommet og mellom etasjene. Solid konstruksjon med 0.55 mm slitesjikt gjør gulvet anvendelig både i hjemmet og i offentlig rom. Kjernematerialet i vinyllkonstruksjonen har et midtsjikt med en 4 mm hard kerne basert på den nyskapende ISOCORE Technology®. Et 2 mm tykt LVT topplag brukes over denne kjernen, mens det 2 mm tykke underlaget med PE-støtte bidrar til å utjevne evt. mindre ujevnheter i under-gulvet og gir en lydisolasjon på opptil 18 dB.



GOTHAM OAK ECRÚ
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501089 / 55274478



GOTHAM OAK SILVER
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501090 / 55274482



Matchende fotlist • varenr. 500959

FLAMED OAK NYOS
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501093 / 55274516




FLAMED OAK BEPPU
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501092 / 55274501



Matchende fotlist • varenr. 499293

FLAMED OAK TAAL
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501094 / 55274520

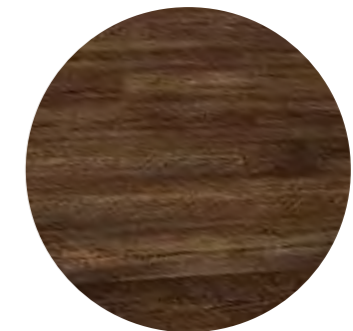

AREZZO BROWN
Natural Timber
1510 x 220 x 8 / 0,55 mm
501095 / 55274535

UNDERLAG

Mange bruker mye tid på å velge gulv, men glemmer ofte at underlaget til gulvet også er svært viktig for at man skal få et godt resultat. Hovedoppgaven til underlaget er å gi parketten eller laminaten et glidesjikt som det kan krympe og svulle fritt på, men i tillegg har det også flere andre nyttige funksjoner.

Våre underlag:

- Bidrar til at gulvet blir mer komfortabelt å gå på
- Reduserer trinnlyd i rommet og i rommet under
- Enkel installasjon
- Bidra til å bevare låsemekanismens egenskaper på gulvet - også over tid
- Produsert for ekstra lang holdbarhet

HVORFOR ER DE T VIKTIG MED UNDERLAG

Under parkett og laminat skal undergulvet minimum tilfredsstillende klasse PB, dvs maks høydeforskjell over en målelengde på 2 m er 3 mm. Dette er for at parketten eller laminatgulvet skal ha støtte overalt for å unngå svikt/knirk. Endeskjøter er spesielt utsatt hvis de ikke har et plant underlag. Oppå undergulvet skal man alltid legge et underlag. Her finnes det flere alternativer å velge mellom.

STØYREDUKSJON

Støyreduksjon er lyden som går gjennom gulvkonstruksjonen til rommet under. Trinnlydsdemping er reduksjon av lyden av trinnene en person lager i samme rommet som han/hun oppholder seg i.

UJEVNHETER I UNDERGULV

Undergulvet skal alltid tilfredsstillende kravene til planhet, men små ujevnheter kan underlaget jevne ut. Generelt vil et tykkere underlag tåle større ujevnheter enn et tynt.

VARMEMOTSTAND

Hvis du har gulvvarme eller skal legge gulvet i en kald kjeller er det viktig å tenke på isoleringsevnen til underlaget. Med gulvvarme ønsker du at varmen skal gå lettest gjennom underlaget og varme opp


rommet, da velger du et underlag med lav varmemotstand. Hvis du isteden ønsker å isolere litt for kulde underen ifra, skal du velge underlag som har høy varmemotstand.

BELASTNINGSMOTSTAND

Forskjellig underlag tåler belastning i forskjellig grad. Spesielt hvis du går for et litt tykkere underlag er det viktig å sjekke at det tåler belastning godt. Ellers vil du kunne oppleve at gulvet synker litt og det blir en glippe mellom gulv og fotlist.

FUKTSPERRE

Det er svært viktig at det ikke tilføres fukt i parketten eller laminatgulvet fra undergulvet, og hvis du er usikker bør du alltid bruke fuktsperre. Generelt kan man si at du alltid skal bruke fuktsperre på betong og gulvkonstruksjoner mot bakken. Du må også bruke fuktsperre hvis du har gulvvarme. 0,2 mm plast kan også brukes som fuktsperre, men er alene langt fra godt nok som underlag for parkett og laminat. Skjøtene må teipes, derfor har alle våre underlag med fuktsperre ferdig 60 mm overlapp og integrert teip. I tillegg må plasten trekkes litt opp langs veggene og klemmes bak fotlistene. Velger du plast som fuktsperre, må denne også legges med overlapp og teipes.



OPTISTEP MED FUKTSPERRE

DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.
- Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag.

162657 / 49399212

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg m/fuktsperre, 1x15m



OPTISTEP UTEN FUKTSPERRE

DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.
- Lav trykkfasthet sammenlignet med andre underlag.

162658 / 49399223

Underlagsskum Optistep 2mm/30kg u/fuktsperre, 1.2x12.5m

EGENSKAPER OPTISTEP	Bredde/lengde	Trinnlydsreduksjon	Reduksjon i romklang	Trykkfasthet CS
	2 x 1000 x 15000 mm m/fuktsperre	18 dB	Ikke oppgitt	18 kPa
	2 x 1250 x 12500 mm u/fuktsperre	18 dB	Ikke oppgitt	18 kPa




UTLRAPRO BASIC 2 MM

UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
- Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvvarme må det i tillegg legges fuktsperre under.

500101 / 53566145

Underlag UltraPro Basic 2 mm Anthracite, 15m2



UTLRAPRO BASIC MED FUKTSPERRE 2 MM



UNDERLAG MED GOD TRINNLYDSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE

- Underlag for alle typer parkett og laminat.
- Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende.
- Underlaget med gode egenskaper og gir et behagelig gulv å gå på.
- Ferdig med fuktsperre og tape, og kan legges på alle gulv med og uten varmekabler.

500102 / 53566172

Underlag UltraPro Basic 2 mm Anthracite ALU SD 200, 15m2

EGENSKAPER UTLRAPRO BASIC	Bredde/lengde	Trinnlydsreduksjon	Reduksjon i romklang	Trykkfasthet CS
	2 x 1000 x 15000 mm uten fuktsperre	20 dB	15 %	35 kPa
	2 x 1000 x 15000 mm med fuktsperre	20 dB	15 %	35 kPa

	UTLRAPRO SILENT 2 MM UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYSDEMPING <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under. • Alle gulv med og uten varmekabler. Men på gulvarme må det i tillegg legges fuktsperre under. 			
500103 / 53566236	Underlag UltraPro Silent 2 mm Silver Grey, 15m2			
	UTLRAPRO SILENT MED FUKTSPERRE 2 MM UNDERLAG MED MEGET GOD TRINNLYSDEMPING OG INTEGRERT FUKTSPERRE <ul style="list-style-type: none"> • Underlag for alle typer parkett og laminat. • Kan legges i alle typer oppholdsrom, slik som stue, kjøkken, soverom og lignende. • Har meget gode egenskaper, er spesielt laget for å redusere romlyd og trinnlyd til rommet under. • Alle gulv med og uten varmekabler. 			
500104 / 53566255	Underlag UltraPro silent 2 mm silver grey PE black SD 75			
EGENSKAPER UTLRAPRO SILENT	Bredde/lengde 2 x 1000 x 15000 mm uten fuktsperre	Trinnlydsreduksjon 20 dB	Reduksjon i romklang 30 %	Trykkfasthet CS 140 kPa
	2 x 1000 x 15000 mm med fuktsperre	20 dB	30 %	140 kPa

	KORK UNDERLAG DET MILJØVENNLIGE ALTERNATIVET <ul style="list-style-type: none"> • Meget bra og miljøvennlig alternativ for å bruke under parkett, laminat og kork. • Er også det eneste godkjente underlaget til å bruke under våre korkgulv. • 100% naturlig • Isolerende egenskaper som kan bidra til å holde rommet ditt varmt. • Det er også lyddempende og gjør rommet ditt roligere, varmere og mer behagelig. 			
153928 / 50830458	Underlag kork 2mm, 1x10m			
EGENSKAPER KORK	Bredde/lengde 2 x 1000 x 10000 mm	Trinnlydsreduksjon 20 dB	Reduksjon i romklang Ikke oppgitt	Trykkfasthet CS 200 kPa

LEGGEVERKTØY

Enhver legging av gulv går vesentlig raskere med riktig verktøy. Her er en enkel oversikt over hva du trenger til de forskjellige typene gulv:

VERKTØY	PARKETT	LAMINAT	KORK	KLIKKVINYL
Sag (hånd- eller kappsag)	X	X	X*	X**
Målebånd/meterstokk	X	X	X	X
Slagkloss	X	X	X	X
Avstandskiler	X	X	X	X
Slagjern	X	X	X	X

* WISE kan kuttes med en god Stanley kniv

** Klikkvinyll kan også kuttes med en god Stanley kniv



Slagjern Proff
 501194 / 55370995

Slagkloss Gulv Absolutt Proff svart
 501195 / 55371006

Laminat Avstandsklosser
 501021 / 54541393

**Leggesett laminat
(slagjern, kloss og avtandsklosser)**
 501193 / 55370980




**Slagkloss for DropLock system
klikkvinyll**
 501036 / 55066832

FOTLISTER


Hvorfor ikke avslutte gulvet ditt med en lekker fotlist som passer til gulvet? Mange velger i dag hvite lister, men fler og fler ser hvor pent det blir med en avslutning av gulvet i samme dekor opp på veggen. Ettersom gulvet er det største møbelet i rommet, vil en list i samme dekor (eller tilsvarende) legge en nydelig ramme rundt møbelet.

De fleste gulv fra Kronotex laminat kommer med matchende fotlist. Ettersom dette sortimentet er såpass stort finnes det også lister her som passer gulv av kork eller klikkvinyll. SAGA serien har også en del matchende fotlister, og i tillegg finnes det trappeneser som gjør at man får en flott finish.

Ved å bruke klips til Kronotex fotlistene så festes dette også veldig enkelt og man kan i tillegg skjule ledninger bak listen.

PRODUKTNAVN	DIMENSJON	VARENR./NOBB NR.
 Trappeneser Eik lakkert	55 x 37 x 2000 mm	126254 / 48369576
Trappeneser Eik hvit lakkert	55 x 37 x 2000 mm	128866 / 48369557
Trappeneser Eik ubehandlet	55 x 37 x 2000 mm	130884 / 42381284
<hr/>		
 Nivålist Eik lakkert	21 x 55 x 2000 mm	133615 / 41032376
Nivålist Eik ubehandlet	21 x 55 x 2000 mm	131431 / 48369614
<hr/>		
 Overgangslist Eik lakkert	21 x 55 x 2000 mm	133117 / 41031816
Overgangslist Eik hvit lakkert	21 x 55 x 2000 mm	130643 / 48369595
Overgangslist Eik ubehandlet	21 x 55 x 2000 mm	130644 / 42386918


FINERTE LISTER


PRODUKTNAVN	DIMENSJON	VARENR./NOBB NR.
 Fotlist parkett glatt Cognac	16 x 60 x 2200 mm	501069 / 55150366
Fotlist parkett glatt Oak	16 x 60 x 2200 mm	500962 / 41759794
Fotlist parkett glatt Pearl/Cream	16 x 60 x 2200 mm	500963 / 54081296
Fotlist parkett glatt Limestone/Coco/Cotton	16 x 60 x 2200 mm	500964 / 41742362
Fotlist parkett glatt Platinum	16 x 60 x 2200 mm	500965 / 54075015
Fotlist parkett glatt Dark Amber	16 x 60 x 2200 mm	500966 / 54075045
Fotlist parkett glatt Dolomite	16 x 60 x 2200 mm	501218 / 55387598
Fotlist parkett glatt Sense	16 x 60 x 2200 mm	501219 / 55393115

FOTLISTER

LAMINERTE LISTER

Vårt sortiment på laminerte lister er under konstant utvikling. Ta kontakt med din forhandler for å undersøke om det er fotlist til ditt gulv



PRODUKTNAVN	DIMENSJON	VARENR./NOBB NR.
Krono Fotlist 3179 Everest Oak White	19 x 58 x 2400 mm	118382 / 46343825
Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	157704 / 51471295
Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown	19 x 58 x 2400 mm	501213 / 55385922
Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	500960 / 53902380
Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	500959 / 53902376
Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	500958 / 53902361
Krono Fotlist 3179 Everest Oak White	19 x 58 x 2400 mm	118382 / 46343825
Krono Fotlist 4792 Macro Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	157704 / 51471295
Krono Fotlist 4726 Mountain Oak Brown	19 x 58 x 2400 mm	501213 / 55385922
Krono Fotlist 4728 Mountain Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	500960 / 53902380
Krono Fotlist 4727 Mountain Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	500959 / 53902376
Krono Fotlist 4725 Mountain Oak Nature	19 x 58 x 2400 mm	500958 / 53902361
Krono Fotlist 4797 Highland Oak Silver	19 x 58 x 2400 mm	500246 / 51416381
Krono Fotlist 4752 Macro Oak Light	19 x 58 x 2400 mm	500244 / 51416362
Krono Fotlist 3572 Harbour Oak Grey	19 x 58 x 2400 mm	499293 / 49516282
Krono Fotlist 4798 Highland Black Oak	19 x 58 x 2400 mm	167329 / 52989334
Krono Fotlist 3669 Macro Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	167308 / 52436281
Krono Fotlist 4763 Pettersson Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	159404 / 51471333
Krono Fotlist 3081 Oak Beige	19 x 58 x 2400 mm	118380 / 45480918
Krono Fotlist 2800 Capital Oak light	19 x 58 x 2400 mm	118369 / 44499840
Krono Fotlist 4982 Hvit Orientalsk	19 x 58 x 2400 mm	501214 / 55385937
Krono Fotlist 4985 Grå Orientalsk	19 x 58 x 2400 mm	501215 / 55385941
Krono Fotlist 4763 Pettersson Oak Dark	19 x 58 x 2400 mm	159404 / 51471333
<hr/>		
 Klips til Krono Fotlist Ktex 1	Esker a 30 stk	125027 / 48242418




DITT BESTE GULV

Vi håper informasjonen i denne katalogen har gitt deg grunnlag for å finne det beste gulvet for deg. For mer informasjon om våre gulv se våre nettsider. I løpet av 2020 vil det bli en egen nettside for Room Concept (www.roomconcept.no) hvor alt blir samlet. Snakk gjerne med din forhandler også for å få ytterligere informasjon dersom du føler du trenger det.

Parkett: www.sagaparkett.no
Laminat: www.kronotex.no
Kork: www.wicanders.no

**Et gulv er en investering som helst skal vare i mange år
slik at det er viktig du føler deg trygg på ditt valg.**





farveringen

Dyrskuevegen 15, 2040 Kløfta
kundeservice@farveringen.no

Tlf: 06250